



VELA

RADIOCOMANDI E RICEVITORI
REMOTE CONTROL AND RECEIVERS


VELA



VELA è il radiocomando rolling code a 4 canali con frequenza 433,92 MHz adatto ad un'ampia gamma di funzioni quali il comando a distanza di sistemi antifurto, sirene, accensione luci, attivazione cancelli e basculanti.

VELA is rolling code remote control featuring 4 channels and 433.92 MHz frequency. Vela is a compact, ergonomic and versatile device designed for a number of functions such as remote control in combination with intrusion detection systems, sounders, lights, gates, up-and-over doors.

COLORI/COLOURS



VELA 2.0



Compatto ed elegante, Vela 2.0 dispone di 4 tasti liberamente programmabili e feedback ottico, che lo rendono un prodotto estremamente versatile.


Vela 2.0 è compatibile con tutta la gamma di riceventi Vela.

Compact and elegant, Vela 2.0 features 4 freely programmable keys and optical feedback, making it an extremely versatile product.

Vela 2.0 is compatible with the entire range of Vela receivers.




VELA RX 12-24

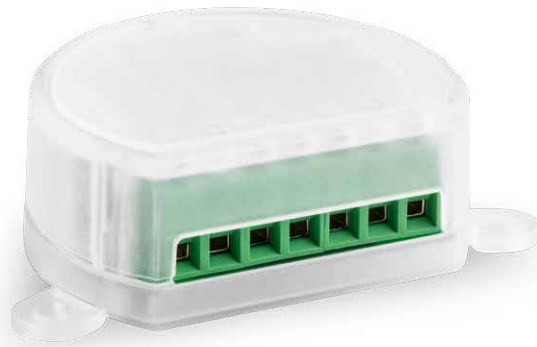

VELA RX 12-24 è la ricevente monostabile miniaturizzata a contatto pulito con alimentazione in bassa tensione. La banda di frequenza radio di tipo ISM (Industrial, scientific, medical application) garantisce un'elevata portata anche attraverso pareti e solai. Programmazione semplificata tramite DIP switch e dimensioni ridottissime con alette a rompere per fissaggio a vite o inserimento in scatole di derivazione con diametro 55mm. Possibilità di programmare le uscite in modalità bistabile (N.O. o N.C.) o monostabile.

VELA RX 12-24 is the small dry-contact monostable receiver requiring low-voltage power supply. The ISM frequency band (Industrial, scientific, medical application) ensures range coverage even through walls and slabs. The device features simplified setting via DIP switches and small size with lugs for screw-fixing or breaking to mount the device in 55-mm diameter electrical boxes. Outputs can be set in monostable (NO or NC) or bistable mode.



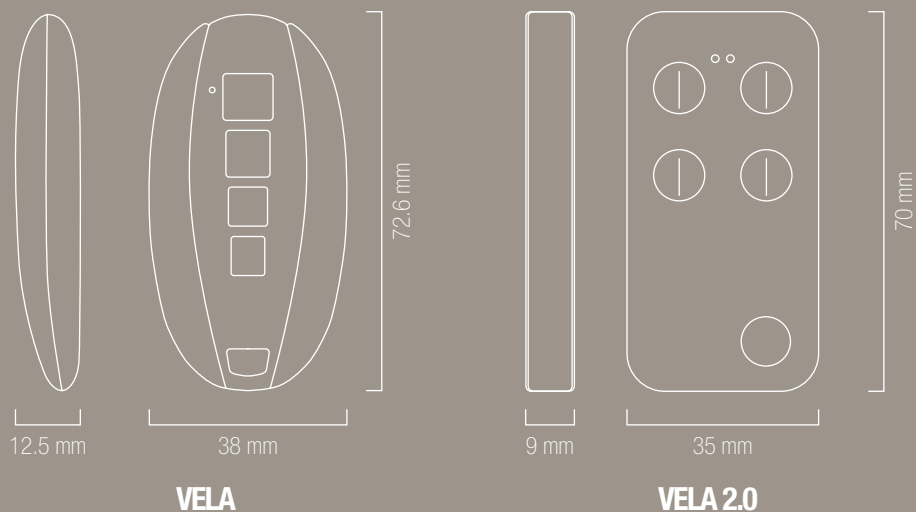

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	VELA	VELA 2.0
Frequenza di funzionamento / Working frequency	433.92 MHz	433.92 MHz
Tasti / Push-buttons	4	4
Alimentazione / Power supply	Batteria al Litio 3 V (CR2032) 3 V Lithium battery (CR2032)	Batteria al Litio 3 V (CR2032) 3 V Lithium battery (CR2032)
Numero canali / Number of channels	4	4
Temperatura di funzionamento / Working temperature	-10°C ÷ +55°C	-10°C ÷ +55°C
Segnalazione batteria scarica / Low-battery signal	SÌ / YES	SÌ / YES
Peso / Weight	32 gr.	19 gr.