

iDS-6716NXI-S DeepinMind NVS




- Aangedreven door Guanlan's grootschalige AI-model
- Er kunnen maximaal 16-kanaals IP-camera's worden aangesloten
- Tot 16-kanaals videostreamanalyse voor perimeterbeveiliging
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 videoformaten

▪ Specificatie

Bescherming van de omtrek	
Door NVR	16-kanaals, 6 MP (HD-netwerkcamera, H.264/H.265) videoanalyse voor menselijke en voertuigherkenning om valse alarmen te verminderen(aangedreven door het grootschalige Guanlan AI-model)
Video en audio	
IP-video-ingang	16-kanaals
Inkomende bandbreedte	256Mbps
Uitgaande bandbreedte	256Mbps
Audio-uitgang	1-kanaals, RCA (lineair, 1 K Ω)
Tweerichtingsaudio	1-kanaals RCA (2,0 Vp-p, 1 K Ω , met behulp van de audio-ingang)
Decodering	
Decoderingsformaat	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Opname-resolutie	8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Netwerk	
Externe verbinding	128
Netwerkiterface	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps zelf aanpassende Ethernet-interface
Netwerkprotocol	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (profiel S/G); SDK; ISAPI
Hulpinterface	
Seriële interface	1 RS-232-interface, 1 RS-485-interface
SATA	1 SATA-interface
Alarmin/uit	16/4
USB-interface	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Capaciteit	Tot 20 TB capaciteit voor elke HDD
Algemeen	
Voeding	12 VDC, 3,33 A
Verbruik	≤ 90 W
Werktemperatuur	-10 tot 55 °C (14 tot 131 °F)
Werkvochtigheid	10 tot 90 %
Afmetingen (B x D x H)	319 x 243 x 65 mm (12,6" x 9,6" x 2,6")
Gewicht	≤ 5 kg (2,2 lb.)
Certificering	
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
Verkregen certificering	CE, CB

▪ Fysieke interface

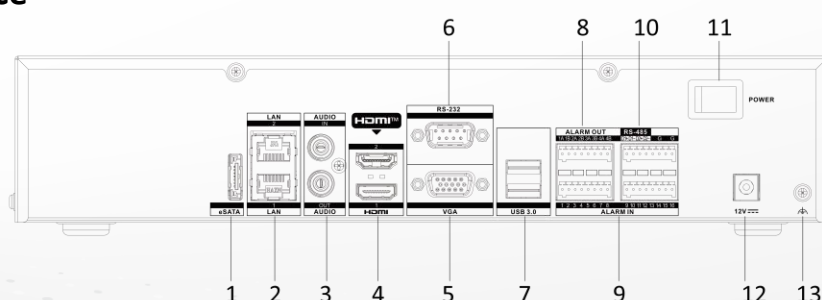


1	eSATA-interface	8	Alarm uit
2	LAN-interfaces	9	Alarmin
3	Audio-ingang en -uitgang	10	RS-485-interface
4	HDMI-interfaces	11	Aan/uit-schakelaar
5	VGA-interface	12	12V-voeding
6	RS-232-interface	13	GND
7	USB 3.0-interfaces		

▪ Beschikbaar model

iDS-6716NXI-S

▪ Dimensie

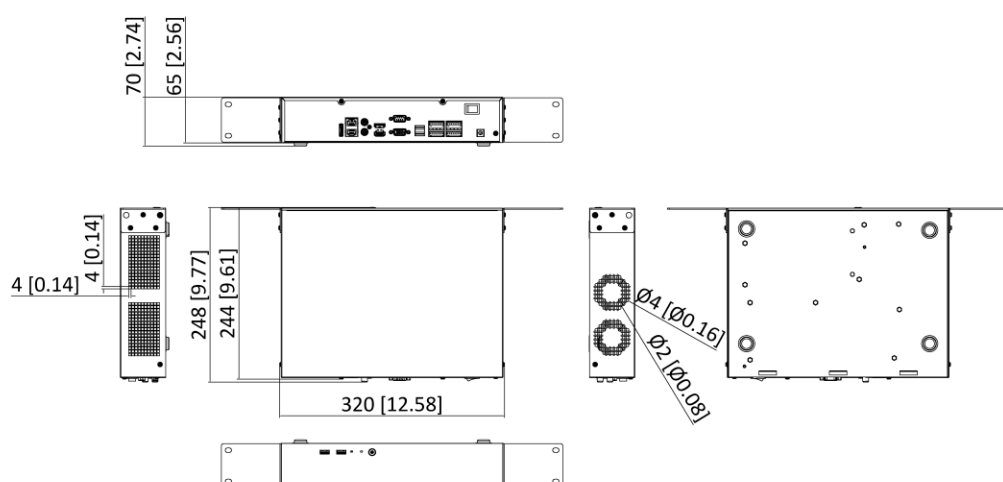

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

